


UWAGI

TECHNICZNE



Tolerancje konstrukcyjne dotyczące montażu elementów zapewniających dostęp światła dziennego typu Glass Skylight FE / FP / FW, Rooflight F100, Smoke Lift F100, Flat Roof Access Hatch Comfort Solo, Duo, Swing i Square

BKT01 – stan na 11/2023

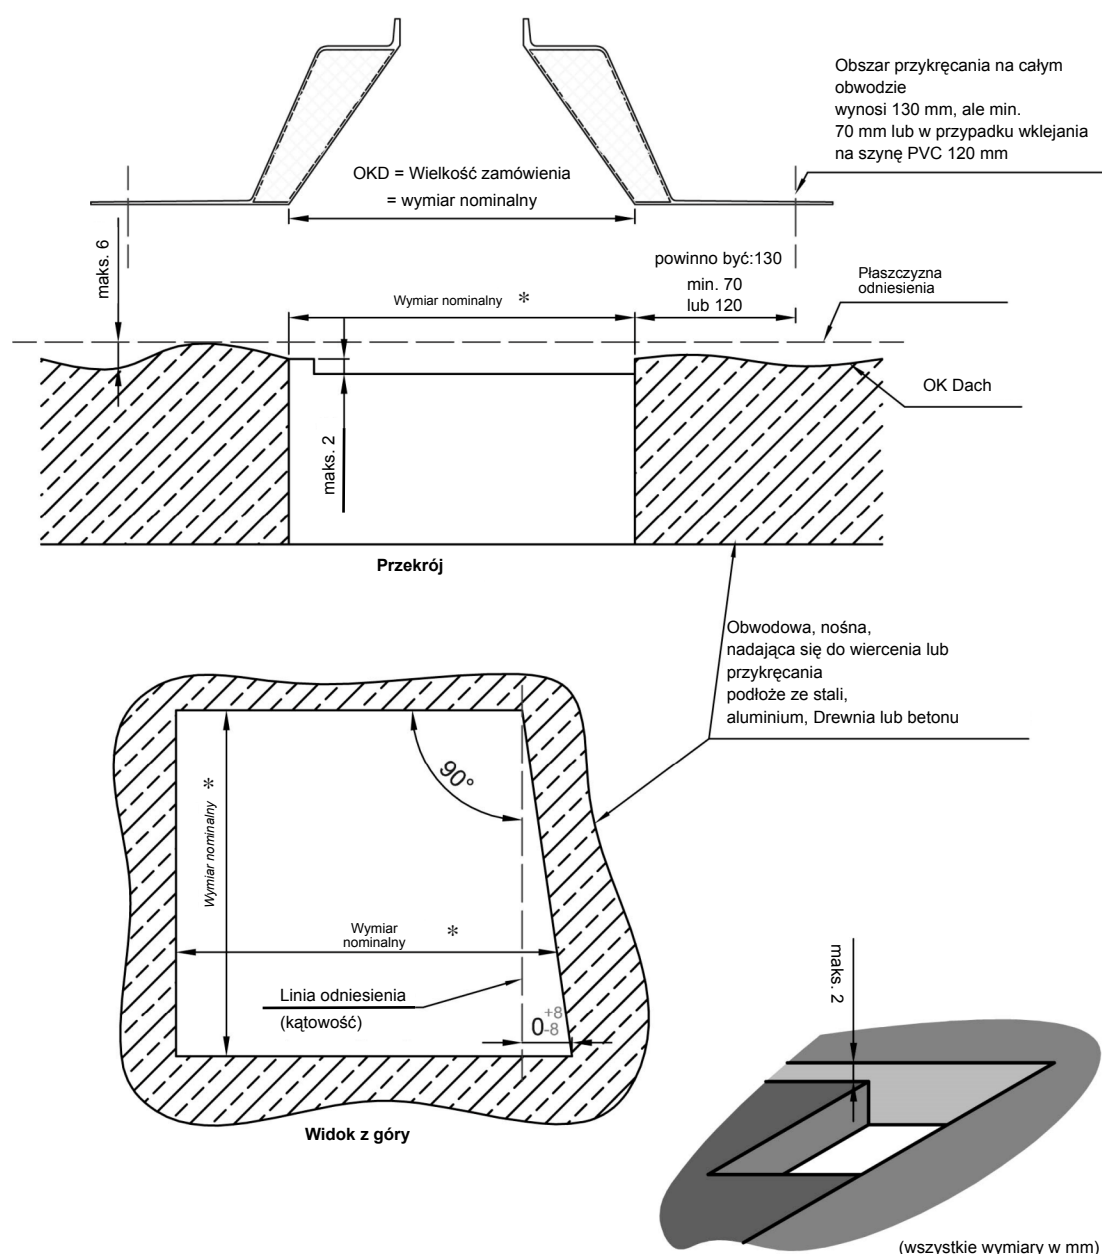

* Wymiar nominalny może być maksymalnie o 25 mm większy niż Wielkość zamówienia dla elementu przeszklenia!

W przypadku nieprzestrzegania powyższych tolerancji nie można wykluczyć zakłóceń funkcjonalnych, takich jak np. pęknięcie szyby, pęknięcia naprężeniowe, nieszczelności oraz niepożądane zaburzenia optyczne. Przestrzeganie tych tolerancji w konstrukcji budynku jest warunkiem prawidłowego montażu i bezpiecznego zamocowania dostarczonego produktu, nie wyklucza jednak niekoniecznie nieprawidłowości wizualnych, takich jak np. nierówne wymiary przesunięcia i szczelin oraz krawędzie nieparalelne lub nieprostokątne.

Notice on Machine Translation and Disclaimer



Legal

„Hinweis zur Übersetzung: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung einer KI [DeepL] aus dem deutschen Originaltext übersetzt und anschließend von einem Fachmitarbeiter überprüft. Trotz sorgfältiger Prüfung können Übersetzungsfehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Im Zweifel gilt immer die deutsche Originalversion des Dokuments.“

„Uwaga dotycząca tłumaczenia: Niniejszy dokument został przetłumaczony z oryginalnego tekstu niemieckiego przy pomocy sztucznej inteligencji [DeepL], a następnie zweryfikowany przez specjalistę. Pomimo starannej weryfikacji nie można całkowicie wykluczyć błędów w tłumaczeniu. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych wiążąca jest wyłącznie niemiecka wersja językowa dokumentu.“